

非接触カードリーダー CRUシリーズ

■概要

近接型13.56MHz仕様（ISO/IEC14443）のType-A, B, C（FeliCa）の非接触ICカードが利用できるマルチタイプのカードリーダーです。


常時3種のカードに反応（電波発信）するので、カードの混在運用が可能です。操作・表示部分の異なる3種類のカードリーダーを保有しています。

ケースデザイン等はカスタマイズ対応可能です。

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。


■製品ラインナップ

●CRU-1000

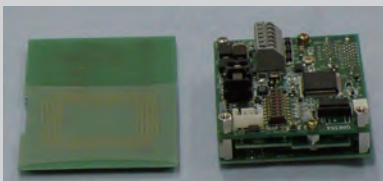

- 表示部なし
- 暗証番号用テンキーと機能ボタンを装備
- 音声ガイダンス機能


●CRU-2000



- 表示部付き
- 暗証番号用テンキーと機能ボタンを装備
- 音声と文字によるガイダンス機能

●CRU-4000,5000

特許第4104630号

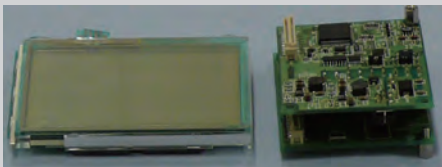

- 表示部とアンテナ部を一体化した小型タイプ
- タッチパネル式表示部付き
- 暗証番号用テンキーと機能ボタンを装備
- 文字と画像によるガイダンス機能
- 液晶のバックライトは3色から選択可能
- 人感センサで液晶電源を自動制御

仕様

項目	CRU-1000	CRU-2000	CRU-4000, 5000
対応カード種別	Type-A, Type-B, FeliCa FeliCa相互認証	Type-A, Type-B, FeliCa	Type-A, Type-B, FeliCa FeliCa相互認証
表示器	LED表示	2桁液晶	液晶タイプ
操作	10キー	10キー	タッチパネル
音声	ブザー; ガイダンス	ブザー; ガイダンス	ブザー; ガイダンス
人感センサー	無	無	有
通信	RS485	RS485	RS485
外形寸法	120(W) × 162(H) × 56(D) mm 埋め込み時10(D) mm 突起物を除く	120(W) × 162(H) × 44(D) mm 埋め込み時10(D) mm 突起物を除く	120(W) × 120(H) × 57(D) mm 埋め込み時15(D) mm 突起物を除く
電源	DC24V ± 10%		

組み込み例



CRU-4000



CRU-5000



CRU-4000と顔認証用カメラ



CRU-1000と顔認証用カメラ



お問い合わせは・・・

社会システム事業部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61
東京支社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10

TEL (06) 6613-2331 FAX (06) 6613-5872
TEL (03) 3803-4173 FAX (03) 3803-4168

★本資料の記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。
★本資料に記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

近計サービス：TEL (06) 6794-2345 FAX (06) 6794-2348

ホームページ <http://www.kinkei.co.jp/>

DD00767-002