

フラップタイプ・ゲート

# 屋外型 Easy Pass

- 耐環境性に特化した設計
- 見栄えの良いステンレス採用
- 自転車・バイク通行にも対応可

Easy Pass は入退管理システム用セキュリティゲートです



株式会社 近計システム

## 仕様

### 一般仕様


電源電圧	AC100V (50Hz/60Hz) ±10%
消費電力(動作時最大)	100W 以下 / 1 通路
消費電力(待機時)	50W 以下 / 1 通路
使用周囲温度	0 ~ 40°C ※ヒーター(オプション)対応も可能です。
使用周囲湿度	10% ~ 90%(結露無きこと)
耐環境性	粉塵が本装置の重要な部分に侵入しにくい構造で、若干の粉塵の進入があっても正常な運転を阻害しない。 また、鉛直から 60 度以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響を受けない。
質量	180kg 以下 (1 通路、ベース板含まず)

### 機械部仕様

フラップ開閉速度	通路幅 600mm : 0.6 秒以内 / 通路幅 900mm : 1.0 秒以内
安全構成要素部品	各種センサを複数個実装し、安全監視や共連れ等を監視。
ドア保持力	フラップは人の力でこじ開けることができ、放すと元の位置に戻る。 (フラップをこじ開けた状態が一定時間続くと、フラップはフリー状態になる)
ゲート状態表示器	ゲートが使用可 / 不可を表示します。電源断時は消灯。
ブザー	制御時や異常時に鳴動します。
オプション	認証結果表示器(上部 LED)、自転車・バイク用センサ <sup>※注1</sup> 、LAN I/F、パネル塗装、ヒーター

※注1) 自転車やバイクの形状により、正常に通行しても通行エラーが発生する場合があります。

## システム外観図

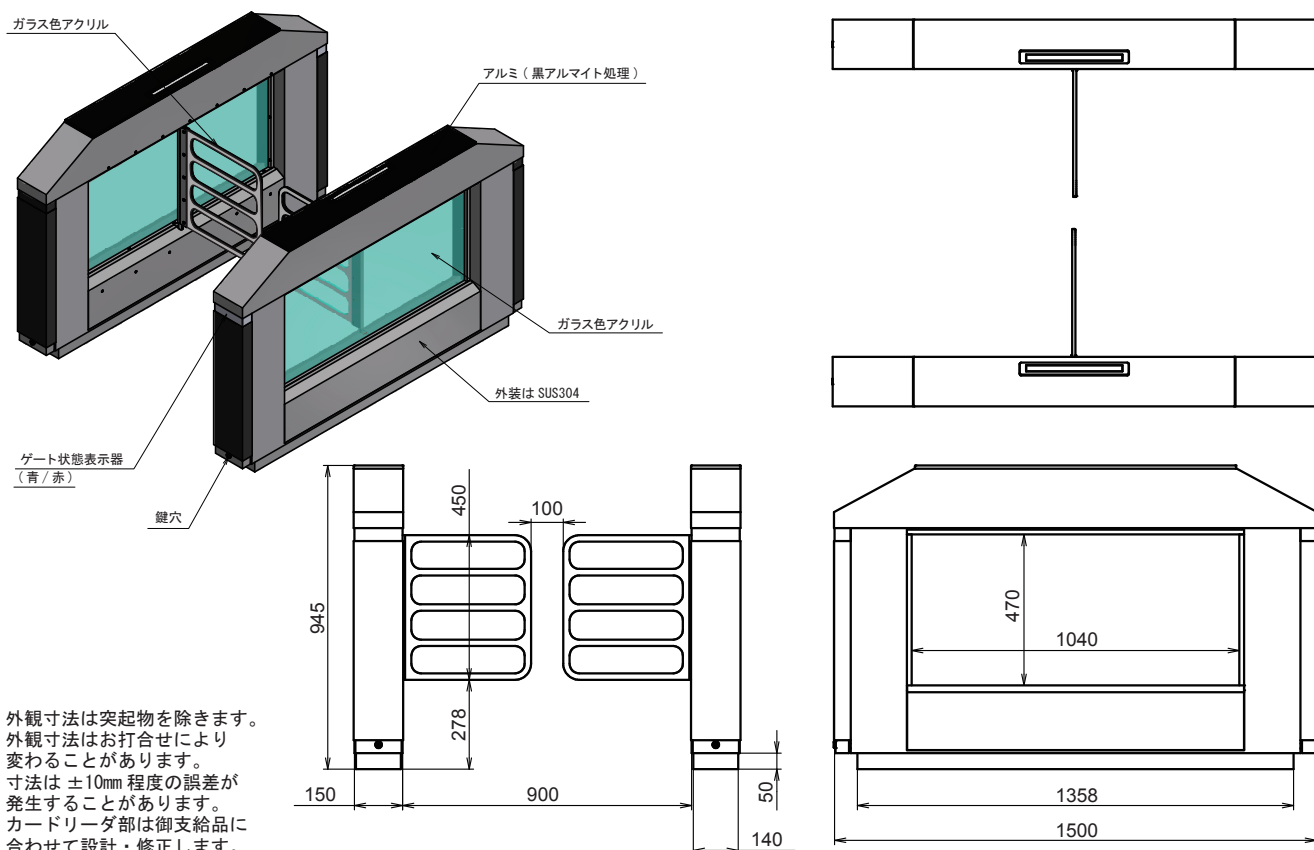

株式会社 近計システム

お問い合わせは・・・

社会システム事業部：〒559-0031 大阪市住之江区南港東 8-2-61 仙台営業所：TEL (022) 221-6301 FAX (022) 221-6325  
 TEL (06) 6613-2331 FAX (06) 6613-5872 福岡営業所：TEL (092) 431-6397 FAX (092) 473-4168  
 東京支社：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-60-10  
 TEL (03) 3803-4173 FAX (03) 3803-4168 近計サービス：TEL (06) 6794-2345 FAX (06) 6794-2348  
 ホームページ <http://www.kinkei.co.jp/>

★本資料の記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。  
★本資料に記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

DD00792-004